


INFO


MOTEURS DEPRAT
N°12
MAI 2009

Moteur DEPRAT EASY PLUS

100% Automatique !

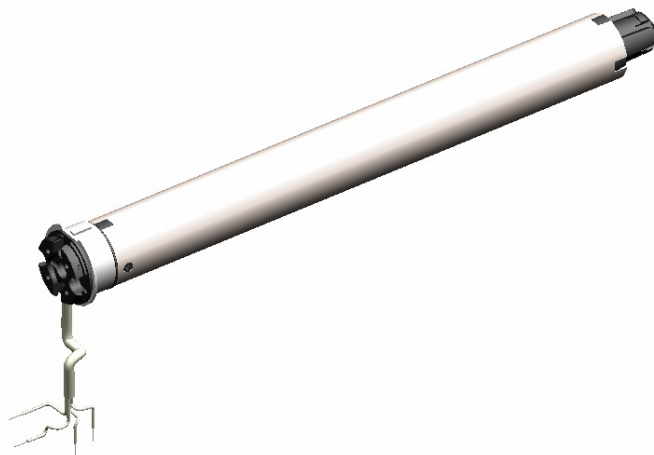


Fins de courses automatiques

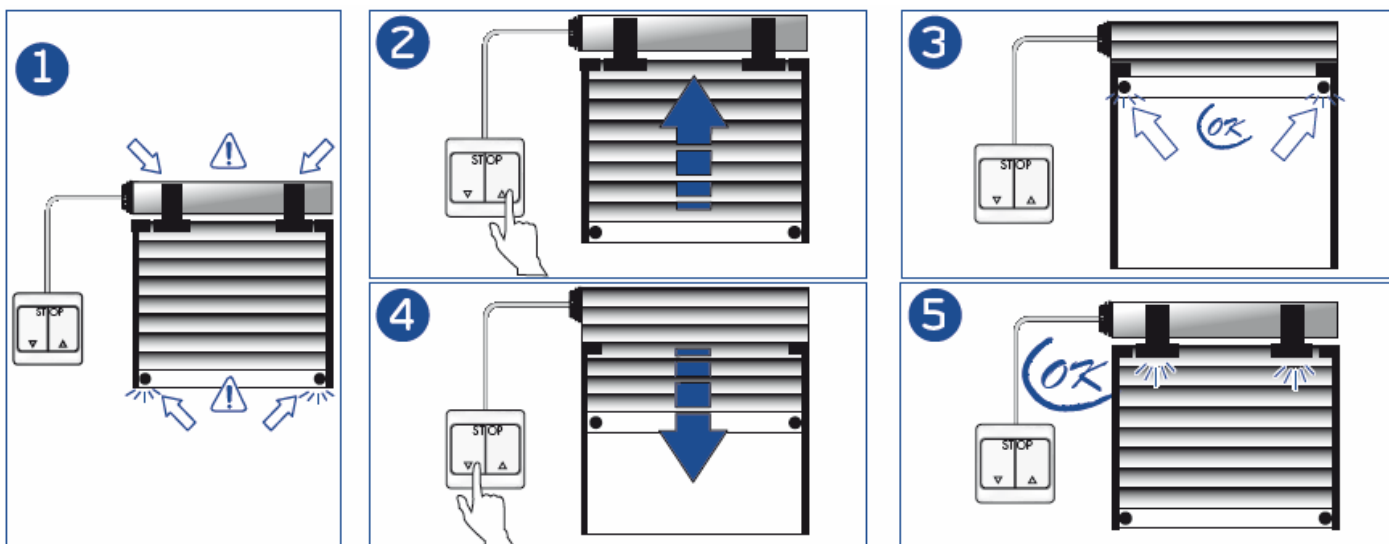

Le volet doit être équipé de butées hautes et basses.


Longueur réduite : seulement 435 mm pour le 6 Nm !



Moteur électronique




Auto-protection du moteur



Tête extra plate



Nombre de tours illimité



Adaptations clippables



Faible niveau sonore



DEPRAT Jean SA
24-26, Rue de la Papinerie
59115 LEERS
Service Commercial : Tél : 06.43.59.15.83 . Fax : 04.50.89.06.56

Caractéristiques techniques


Cage fins de course	Electronique
Capacité de la cage fins de course	Illimitée
Réglage fins de course	Automatique, auto-apprentissage du moteur
Diamètre moteur	45 mm
Diamètre minimum du tube d'enroulement	50 mm
Temps de fonctionnement	4 min
Sortie du câble	Axiale et Radiale
Longueur du câble	2 m
Nombre de conducteurs	4
Section des conducteurs	0,75 mm ²
Indice de protection	IPX4
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz

Disponible en 3 puissances

Type	Couple en Nm	Vitesse en tr/min	Puissance en W	Intensité en A	Longueur en mm	Poids en Kg	Déclaration	Homologation
DEPRAT EASY PLUS 6	6	15	160	0,7	435	1,7	CE	NF
DEPRAT EASY PLUS 10	10	15	160	0,7	450	1,9	CE	NF
DEPRAT EASY PLUS 20	20	15	200	0,9	465	2	CE	NF

Sortie réducteur

Sur tous les couples :
Sortie étoile polyamide
Roue clippables



Références

Référence	Désignation
050DTR006	MOTEUR D50 DEPRAT EASY PLUS 6 Nm
050DTR010	MOTEUR D50 DEPRAT EASY PLUS 10 Nm
050DTR020	MOTEUR D50 DEPRAT EASY PLUS 20 Nm

Moteur livré sans adaptations ni support